Solar bestelboekje voor CCTV

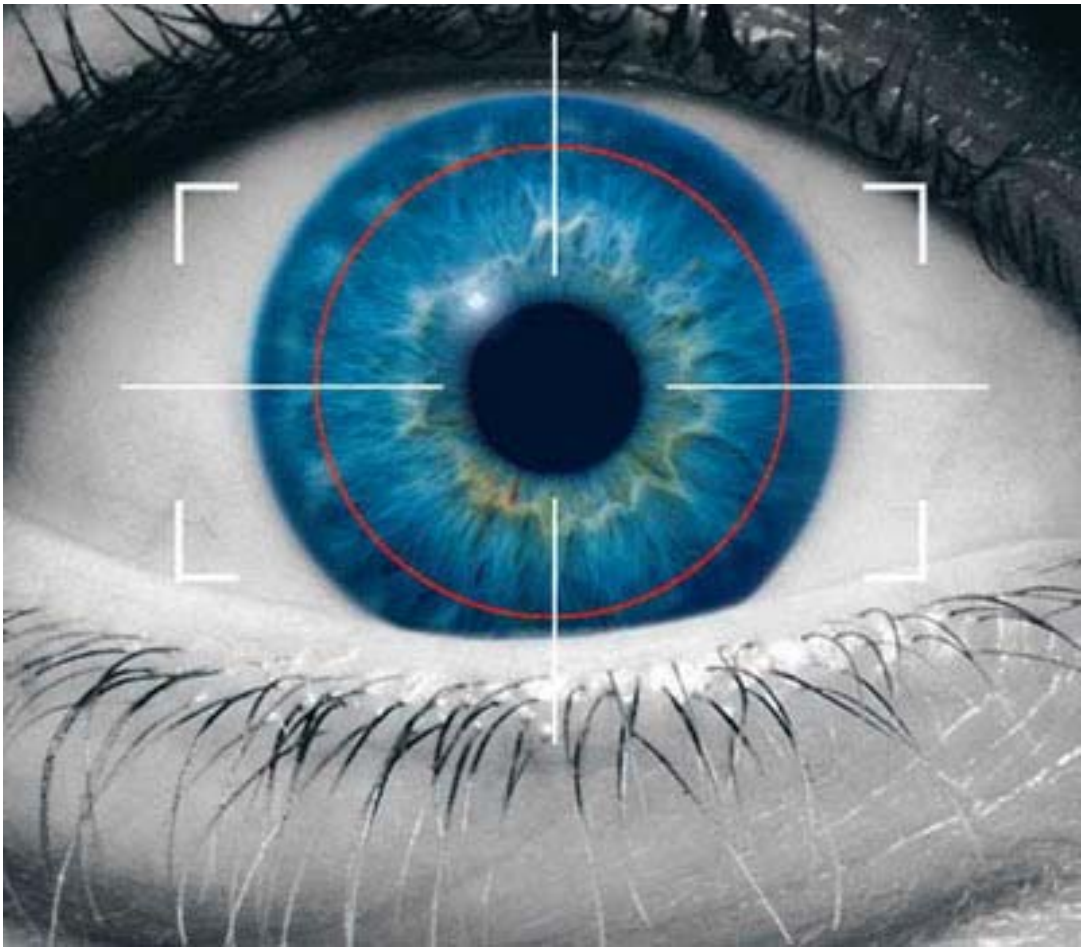

Met Solar **Plus** CCTV assortiment

2011 uitgave 2

solar stronger together

Inleiding

CCTV is de afkorting van **C**losed **C**ircuit **T**ele **V**ision. Deze techniek wat gebruik wordt voor bijvoorbeeld observatie en bewaking bij bedrijven en instellingen heeft al jarenlang een vaste plek in het Solar assortiment en onze medewerkers hebben meer dan 26 jaar ervaring op het gebied van deze fascinerende techniek.

Onze ervaring en know-how op het gebied van security biedt voor u de juiste informatie, het juiste advies met duurzame producten van topfabrikanten.

Het Solar bestelboekje voor CCTV is een compacte bestelcatalogus om u te helpen bij het snel samenstellen van een **standaard CCTV systeem**. De producten die staan vermeldt in het bestelboekje voor CCTV zijn **standaard voorraadartikelen** die af ons Logistiek Centrum de volgende dag kunnen worden geleverd.

Naast dit boekje hebben wij een ruime keus in CCTV componenten en oplossingen voor High-End toepassingen, kentekenregistratie, explosieveilige omgevingen, zware industriële omgevingen, petrochemie en andere toepassingen.

Solar levert camera's, objectieven, opslagapparatuuur, matrixes, IP-oplossingen, RAID opslagapparatuur, voedingen, coaxkabel, connectoren, gereedschap en overspanningsbeveiliging voor CCTV toepassingen.

© 2011 – Solar Nederland BV
Uitgave 2 – versie oktober 2011

Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestanden/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of uitgever.
Drukfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

Inleiding 2
Inhoudsopgave 4
Analoge camera's – Solar Plus 6
Solar Plus IR-bulletcamera's en IR-domecamera's voor buiten en binnen 6
Solar Plus minidome's voor binnen 9
Solar Plus vandaalbestendige domecamera's voor buiten en binnen 10
Solar Plus camera en domecamera accessoires 11
Analoge camera's - Bosch 13
Bosch Extreme IR-bulletcamera's en minidome voor buiten en binnen 13
Bosch Dinion KBC complete camerasamenstelling voor buiten 15
Bosch Dinion FlexiDome VF camera's voor binnen 16
Bosch Dinion FlexiDome XT+ camera's voor buiten 16
Bosch Dinion FlexiDome XF camera's voor buiten 17
Bosch domecamera accessoires 18
Bosch Dinion kleurencamera's camerabodies 19
Bosch Dinion Dinion dag/nacht-camerabodies 20
Bosch Dinion XF kleurencamera's camerabodies 20
IP Camera's 21
Bosch IP camera 200 series voor binnentoepassing 21
Behuizingen 22
Solar Plus buitenbehuizingen 22
Bosch buitenbehuizingen 23
Objectieven 24
Solar Plus objectieven 24
Bosch objectieven 25
Bosch Dinion accessoires 25
Digitale opslag apparatuur 26
Solar Plus digitale harddiskrecorders 26
Bosch digitale harddiskrecorders 28
Monitoren 29
AG Neovo – U-reeks, de eco slimme efficiëntie 29
AG Neovo – X-reeks, ultieme veelzijdigheid 30
AG Neovo – SX-reeks, scherpe surveillance 31
Toebehoren 32
Connectivity 33
Kabelkoppeling 33
Kabel en toebehoren 33
Monitorsteunen, bureau-, wand- en plafondsteunen 34
Newstar bureausteunen 34
Newstar wandsteunen 35
Newstar plafondsteunen 36
KVM switches, video splitter / converters 37
Newstar KVM switches 37
Newstar UTP video extender 37

Analoge camera's – Solar Plus

Solar Plus IR-bulletcamera's en IR-domecamera's voor buiten en binnen

Solar Nederland introduceert een **nieuw CCTV assortiment**. Dit assortiment bestaat uit geselecteerde kwaliteitscomponenten tegen een uiterst concurrerende prijs en is eenvoudig te installeren.

Toepassingen: Woningen, kantoorpanden en winkels.

BULCAM1SR

De BULCAM1SR is een compacte en makkelijk te installeren kleurencamera met geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 10 meter nachtzicht. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de BULCAM1SR kleurenbeelden met 330 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. De camera wordt standaard geleverd inclusief stekernetvoeding en statief.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Standaard resolutie - 330 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 10 meter**
- **3,6 mm vast objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP65**
- **Inclusief stekernetvoeding en statief**

Solar Artikel: 1538000

BULCAM2HR

De BULCAM2HR is een compacte en makkelijk te installeren kleurencamera met geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 15 meter nachtzicht. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de BULCAM2HR kleurenbeelden met 520 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. De camera wordt standaard geleverd inclusief stekernetvoeding en statief.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Hoge resolutie - 520 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 15 meter**
- **4,3 mm vast objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP68**
- **Inclusief stekernetvoeding en statief**

Solar Artikel: 1538001

Raadpleeg het hoofdstuk accessoires voor de toebehoren van deze camera's.

BULCAM3MRVF

De BULCAM3MRVF is een All-in-One en makkelijk te installeren kleurencamera met ongelooflijke prestaties. De camera heeft geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 25 meter nachtzicht! Dankzij een 1/3 inch CCD levert de BULCAM3MRVF kleurenbeelden met 480 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. Het ingebouwde varifocus objectief heeft een bereik van 3,5 tot 12 mm. De camera wordt standaard geleverd met statief. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Medium resolutie - 480 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 25 meter**
- **3,5 - 12 mm varifocus objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP67**
- **Wordt geleverd inclusief statief**

Solar Artikel: 1538002 + 1538004

BULCAM4HRVF

De BULCAM4HRVF is een All-in-One en makkelijk te installeren kleurencamera met ongelooflijke prestaties. De camera heeft geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 55 meter nachtzicht! Dankzij een 1/3 inch CCD levert de BULCAM4HRVF kleurenbeelden met 530 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. Het ingebouwde varifocus objectief heeft een bereik van 6 tot 50 mm. De camera wordt standaard geleverd met statief. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Hoge resolutie - 530 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 55 meter**
- **6 - 50 mm varifocus objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP67**
- **Wordt geleverd inclusief statief**

Solar Artikel: 1538003 + 1538004

Raadpleeg het hoofdstuk accessoires voor de toebehoren van deze camera's.

DOMECAM1SR

De DOMECAM1SR is een compacte en makkelijk te installeren domecamera met geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 10 meter nachtzicht. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de DOMECAM1SR kleurenbeelden met 380 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Standaard resolutie - 380 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 10 meter**
- **4,3 mm vast objectief**
- **Compacte, waterbestendige dome behuizing**
- **Beschermingsklasse IP67**
- **Inclusief montage materiaal**

Solar Artikel: 1538010 + 1538012

DOMECAM2HRVF

De DOMECAM2HRVF is een compacte en makkelijk te installeren domecamera met geïntegreerde infrarood LED's, goed voor 20 meter nachtzicht. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de DOMECAM2HRVF kleurenbeelden met 530 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. Het ingebouwde varifocus objectief heeft een bereik van 3,5 tot 8 mm. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Hoge resolutie - 530 beeldlijnen**
- **1/3 inch CCD kleur**
- **Infraroodstraler met een bereik van 20 meter**
- **3,5 - 8 mm varifocus objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP67**
- **Inclusief montage materiaal**

Solar Artikel: 1538011 + 1538012

Raadpleeg het hoofdstuk accessoires voor de toebehoren van deze camera's.

Solar Plus minidome's voor binnen

Toepassingen: Winkelcentra, binnenshuis, casino's, hotellobby's, musea en elke andere binnentoepassing.

MINIDOME1HRVF

De MINIDOME1HRVF is een compacte en makkelijk te installeren domecamera in kunststof koepelbehuizing voor binnentoepassingen. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de MINIDOME1HRVF kleurenbeelden met 500 beeldlijnen. Het ingebouwde varifocus objectief heeft een bereik van 2,6 tot 6 mm. Door de economische prijsstelling is deze dome bijzonder interessant. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Hoge resolutie - 500 beeldlijnen**
- **1/3 inch Sony CCD kleur**
- **Kunststof koepelbehuizing**
- **2,6 – 6 mm varifocus objectief**
- **Economische prijsstelling**
- **Inclusief montage materiaal**

Solar Artikel: 1538013 + 1538012

Raadpleeg het hoofdstuk accessoires voor de toebehoren van deze camera.

Solar Plus vandaalbestendige domecamera's voor buiten en binnen

Toepassingen: Scholen, banken, gevangenissen, parkeergarages, winkels en commerciële bedrijfspanden.

VANDALDOME1HRVF

De VANDALDOME1HRVF is een professionele, vandaalbestendige en makkelijk te installeren domecamera voor buiten- en binnentoepassingen. Dankzij een 1/3 inch CCD levert de domecamera excellente kleurenbeelden met 540 beeldlijnen. Door de meegeleverde coax naar UTP transceiver is deze domecamera ook te gebruiken op UTP bekabeling. Voor het afstellen is de camera voorzien van een instelmenu en een 2e coax aansluiting voor een testmonitor, zodat na montage de domecamera snel kan worden afgesteld. Het ingebouwde varifocus objectief heeft een bereik van 2,8 tot 10,5 mm. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Hoge resolutie - 540 beeldlijnen**
- **1/3 inch Super HAD CCD kleur**
- **Aluminium koepelbehuizing vandaalbestendig**
- **2,8 – 10,5 mm varifocus DC-iris objectief**
- **Inclusief Coax naar UTP transceiver**
- **OSD afstelmenu**
- **2e coaxaansluiting voor testmonitor**
- **Beschermingsklasse IP66**
- **Inclusief montage materiaal**

Solar Artikel: 1538020 + 1538012

VANDALDOME2HRVF

De VANDALDOME2HRVF is gelijk aan de VANDALDOME1HRVF, echter heeft de VANDALDOME2HRVF een ingebouwd varifocus objectief met een bereik van 9 tot 22 mm. Een voeding dient separaat te worden besteld.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Gelijk aan VANDALDOME1HRVF**
- **9 – 22 mm varifocus DC-iris objectief**

Solar Artikel: 1538021 + 1538012

Raadpleeg het hoofdstuk accessoires voor de toebehoren van deze camera's.

Solar Plus camera en domecamera accessoires

Accessoires voor de Solar Plus CCTV camera's en domecamera's.

BULCAMACC1

Solar **Plus**

Voeding 12 V DC voor BULCAM03 en BULCAM04 zwaar vermogen i.v.m. IR-LED's.

Solar Artikel: 1538004

BULCAMACC2

Solar **Plus**

Verlengkabel voor **BULCAM02**, 25 meter lang, met aangespoten DIN connectors.

Solar Artikel: 1538005

DOMECAMACC1

Solar **Plus**

Voeding 12 V DC voor DOMECAM1SR, DOMECAM2HRVF, MINIDOME1HRVF, VANDALDOME1HRVF en VANDALDOME2HRVF.

Solar Artikel: 1538012

VIDEOZENDER1

Solar **Plus**

1 kanaals passieve UTP video zender en ontvanger 2-draads. Maximale overdracht van 400 meter.

Solar Artikel: 1538050

VIDEOZENDER2

4 kanaals passieve UTP video zender en ontvanger 2-draads.
Maximale overdracht van 400 meter.

Solar Artikel: 1538051

Solar **Plus**

VANDALACC1

Muurconsole voor VANDALDOME1HRVF en VANDALDOME2HRVF.

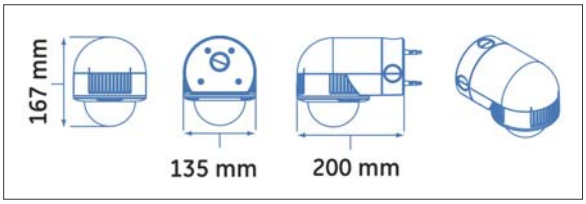

Solar Artikel: 1538022

Solar **Plus**

VANDALACC2

Buitenhoekconsole voor VANDALDOME1HRVF en VANDALDOME2HRVF.

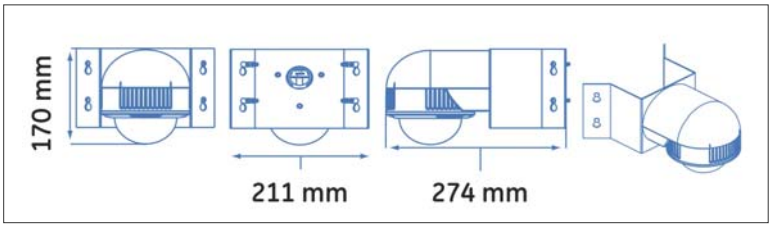

Solar Artikel: 1538023

Solar **Plus**

VANDALACC3

Inbouwkit voor VANDALDOME1HRVF en VANDALDOME2HRVF.

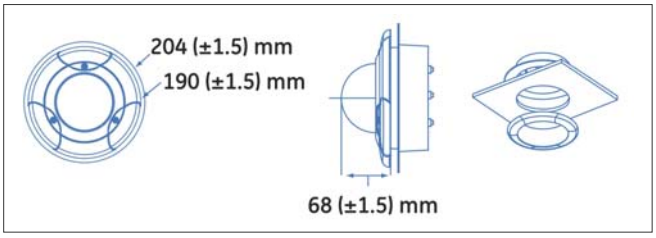

Solar Artikel: 1538024

Solar **Plus**

Analoge camera’s - Bosch

Bosch Extreme IR-bulletcamera's en minidome voor buiten en binnen

De bewakingsoplossingen van de WZ serie zijn uitgerust met nachtzichtfuncties van wereldklasse en worden gekenmerkt door een combinatie van prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De WZ serie omvat een productfamilie van geïntegreerde dag/nacht-bulletcamera's - WZ20, WZ18, WZ16 en WZ14 - en de WZ45N Geïntegreerde Dag/nacht IR Domecamera.

Toepassingen: Woningen, kantoorpanden, universiteitsterreinen en winkels.

WZ14

De WZ14 levert dag en nacht betrouwbaar toezicht in een compact, waterbestendig ontwerp.
De 12 geïntegreerde infrarood LED's zijn goed voor 8 meter nachtzicht. Dankzij een SuperHAD 1/3 inch CCD levert de WZ14 kleurenbeelden met 380 beeldlijnen overdag en actief infrarood monochroom beeld 's nachts. De WZ14 maakt gebruik van 12 door een fotocel gestuurde infrarood LED's, die tot 8 meter nachtzicht leveren.

BOSCH

Eigenschappen:

Nieuw

- **Standaard resolutie**
- **SuperHAD 1/3 inch CCD, 380 beeldlijnen**
- **Infraroodstraler met een bereik van 8 meter**
- **3,7 mm vast objectief**
- **Compacte, waterbestendige behuizing**
- **Beschermingsklasse IP67**

Solar Artikel: 6602600 + 6600070

WZ16

De WZ16 levert dag en nacht betrouwbaar toezicht in een compact, waterbestendig ontwerp.
De 18 geïntegreerde LED's zijn goed voor 18 meter infrarood gecorrigeerd nachtzicht. Dankzij een SuperHAD 1/3 inch CCD levert de WZ16 kleurenbeelden met 520 beeldlijnen overdag en 18 meter actief-infrarood nachtzicht bij 0 lux. De WZ16 is voorzien van een mechanisch infrarood sperfilter voor nauwkeurige kleuren.

BOSCH

Eigenschappen:

Nieuw

- **Hoge resolutie**
- **SuperHAD 1/3 inch CCD, 520 beeldlijnen**
- **18 meter nachtzicht bij 0 lux**
- **Mechanisch IR sperfilter voor 24-uurs prestaties**
- **4 tot 9 mm varifocaal objectief**
- **Beschermingsklasse IP67**

Solar Artikel: 6602601 + 6600070

WZ45N

WZ45N Geïntegreerde Dag/Nacht IR Domecamera is een vandalismebestendige, gebruiksvriendelijke camera voor opbouwmontage, die zorgt voor effectieve 24-uurs-bewaking. De WZ45N met 520 beeldlijnen, CCD voorzien van een mechanisch IR sperfiler en 18 zeer efficiënte LED's levert levendige kleuren overdag en 's nachts een actief-infraroodzicht met een bereik van 18 meter.

BOSCH

Eigenschappen

Nieuw

- **Hoge resolutie**
- **Robuuste vandalismebestendige constructie**
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp voor eenvoudig aan te passen camera-instellingen**
- **1/3" CCD met 520 beeldlijnen voorzien van een mechanisch IR sperfilter**
- **3 tot 9 mm varifocaal objectief**
- **Uitstekende nachtzichtprestaties tot 18 meter**
- **Beschermingklasse IP66**

Solar Artikel: 6602604 + 6600070

Bosch Dinion KBC complete camerasamenstelling voor buiten

Een compleet bewakingssysteem dat bestaat uit een camera met objectief die is geïnstalleerd en voorbekabeld in een Bosch behuizing plus een wandmontagebeugel in bijpassende kleur.

Toepassingen: Winkelcentra, tankstations, industrieterreinen en elke andere binnentoepassing.

KBP-455V28-50

KBP Serie Geassembleerde Camera's zijn complete bewakingssystemen die bestaan uit een camera met objectief die is geïnstalleerd in een voorbekabelde behuizing van Bosch en een wandmontagebeugel in bijpassende kleur. Alle pakketten zijn voorzien van de Bosch lijn van Dinion camera's. Voor elk pakket kan worden gekozen uit diverse varifocale objectieven voor uiteenlopende bewakingstoepassingen.

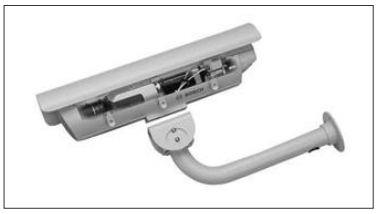

BOSCH

Eigenschappen

- **Analoge camera hoge resolutie 540TVL**
- **Universele, hoogwaardige kleurencamera**
- **230 Volt/50Hz**
- **2.8 tot 10 mm varifocaal objectief Auto-iris**
- **Af fabriek backfocus al ingesteld**
- **Bilinx bi-directionele communicatie**
- **Buitentoepassing IP66**

Solar Artikel: 6603055

KBP-455V55-50

KBP Serie Geassembleerde Camera's zijn complete bewakingssystemen die bestaan uit een camera met objectief die is geïnstalleerd in een voorbekabelde behuizing van Bosch en een wandmontagebeugel in bijpassende kleur. Alle pakketten zijn voorzien van de Bosch lijn van Dinion camera's. Voor elk pakket kan worden gekozen uit diverse varifocale objectieven voor uiteenlopende bewakingstoepassingen.

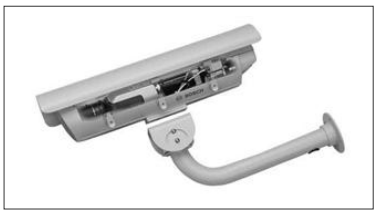

BOSCH

Eigenschappen beschreven als bij de KBP-455V28-50 maar uitgevoerd met:

- **5 tot 50 mm varifocaal objectief Auto-iris**

Solar Artikel: 6603056

Bosch Dinion FlexiDome VF camera’s voor binnen

Domecamera's, kleur met 1/3 inch CCD en varifocale objectieven.

Toepassingen: Winkelcentra, binnenshuis, casino’s, hotellobby’s, musea en elke andere binnentoepassing.

VDC-445V03-10S

Camera's van de series FlexiDome VF zijn de ideale oplossing voor praktisch iedere bewakings-toepassing binnenshuis. De FlexiDome VF heeft een standaardbehuizing voor toepassing binnenshuis.

BOSCH

Eigenschappen

- **Slagvast vandalismebestendig opbouw model, om te bouwen naar inbouw Flexidome VF**
- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Perfecte beeldhelderheid in vrijwel iedere situatie**
- **Kleurenresolutie 540 TVL**
- **2.6 tot 6 mm varifocaal objectief**
- **Binnentoepassing**

Solar Artikel: 6603026 + 6603062

Bosch Dinion FlexiDome XT+ camera’s voor buiten

Domecamera's, kleur met 1/3 inch CCD en varifocale objectieven.

Toepassingen: Scholen, banken, gevangenissen, parkeergarages, winkels en commerciële bedrijfspanden.

VDC-455V03-10S

Camera's van de series FlexiDome XT+ zijn de ideale oplossing voor praktisch iedere bewakings-toepassing buitenshuis. De behuizing van gegoten aluminium, de dome van polycarbonaat en de verharde binnenbekleding van de FlexiDome XT+ zijn bestand tegen een kracht die overeenkomt met 55 kg.

BOSCH

Eigenschappen

- **Slagvast opbouw model, om te bouwen naar inbouw Flexidome VF**
- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Perfecte beeldhelderheid in vrijwel iedere situatie**
- **Kleurenresolutie 540 TVL**
- **2.6 tot 6 mm varifocaal objectief Auto-iris**
- **Buitentoepassing IP66**

Solar Artikel: 6603034 + 6603062

Bosch Dinion FlexiDome XF camera’s voor buiten

Vandalismebestendige kleuren-domecamera's die zowel 's nachts als overdag kunnen worden ingezet.

Toepassingen: Scholen, banken, gevangenissen, parkeergarages, winkels en commerciële bedrijfspanden.

VDC-485V03-10S

Camera's van de serie FlexiDome XF is de ideale oplossing voor praktisch iedere bewakingstoepassing, zowel binnens- als buitenshuis. Het gaat daarbij om hoogwaardige, vandalismebestendige kleuren-domecamera's die zowel 's nachts als overdag kunnen worden ingezet. De behuizing is van gegoten aluminium en de dome van polycarbonaat.

BOSCH

Eigenschappen

- **Slagvaste, vandalisme- en weerbestendige behuizing opbouw, om te bouwen naar inbouw**
- **NightSense-uitvoering met 15-bits DSP-technologie**
- **XF-Dynamic voor een groot dynamisch bereik**
- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Perfecte beeldhelderheid in vrijwel iedere situatie**
- **Kleurenresolutie 540 TVL**
- **3 tot 9.5 mm varifocaal objectief Auto-iris**
- **Buitentoepassing IP66**

Solar Artikel: 6671170 + 6603062

Bosch domecamera accessoires

Accessoires voor de Bosch Flexidome VF en XT.

VDA-445WMT

Muursteun voor de FlexiDome VF en XT+, XF, 2X en 720P

Solar Artikel: 6602606

Nieuw

VDA-455UTP

Coax naar UTP transceiver

Solar Artikel: 6603041

S1460

Servicekabel voor de speciale coax testmonitor aansluiting op de Bosch Flexidome camera's.

Solar Artikel: 6603013

Bosch Dinion kleurencamera’s camerabodies

De Dinion boxcamera’s zijn compacte en robuuste digitale kleurencamera's met een CCD van 1/3 inch.

LCT0435/50

De LTC 0435 Serie bestaat uit compacte en robuuste digitale CCD-kleurencamera's met een beeldformaat van 1/3 inch. Door de zeer hoge gevoeligheid en resolutie presteren deze objectieven optimaal in nagenoeg alle omgevingen. Een eenvoudige installatie, digitale signaalverwerking, schermweergave, superieure beeldkwaliteit en betrouwbaarheid: dit alles zorgt ervoor dat de videoprestaties van kleurencamera’s van standaardresoluties een ongekend hoog niveau bereiken.

BOSCH

Eigenschappen

- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Hoge gevoeligheid**
- **Geavanceerde digitale signaalverwerking**
- **Standaardresolutie 330 TVL**
- **230 Volt/50Hz**
- **Wordt zonder objectief geleverd**

Solar Artikel: 6603306

LTC0455/50

De LTC 0455 Serie bestaat uit compacte en robuuste digitale CCD-kleurencamera's met een beeldformaat van 1/3 inch. Door de superieure gevoeligheid, de resolutie van 540 beeldlijnen en de hoge beeldkwaliteit levert de LTC 0455 uitstekende prestaties in vrijwel iedere situatie. Een eenvoudige installatie, digitale signaalverwerking, schermweergave, superieure beeldkwaliteit en betrouwbaarheid.

BOSCH

Eigenschappen

- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Hoge gevoeligheid**
- **Geavanceerde digitale signaalverwerking**
- **Hoge resolutie van 540 TVL**
- **230 Volt/50Hz**
- **Wordt zonder objectief geleverd**

Solar Artikel: 6603308

Bosch Dinion Dinion dag/nacht-camerabodies

LCT0465/51

De Dinion Dag/nacht-camera is een professionele dag/nacht-bewakingscamera met digitale 10-bits signaalverwerking. De camera kan op eenvoudige wijze worden geïnstalleerd, is meteen klaar voor gebruik en biedt een goede beeldkwaliteit. Alle Dinion camera's worden gebruiksklaar geleverd. U hoeft alleen het objectief te monteren en scherp te stellen, en vervolgens de stroom in te schakelen

Eigenschappen

- **1/3-inch CCD-beeldsensor**
- **Mechanisch schakelbaar infraroodfilter voor infraroodgevoeligheid 's nachts**
- **Resolutie van 540 TVL**
- **230 Volt/50Hz**
- **Bilinx communicatie voor het op afstand instellen en bedienen**
- **Wordt zonder objectief geleverd**

Solar Artikel: 6603311

Bosch Dinion XF kleurencamera's camerabodies

De Dinion XF hoogwaardige digitale 1/3-inch CCD-kleurencamera's leveren het best mogelijke beeld, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden wat betreft licht en omgeving.

LTC0485/11

De hoogwaardige digitale 1/3-inch CCD-kleurencamera's van de LTC 0485-serie leveren het best mogelijke beeld, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden wat betreft licht en omgeving. Op basis van de unieke 15-bits digitale videoverwerkingstechnologie en door middel van het gebruik van XF-Dynamic combineren deze camera's een zeer hoge gevoeligheid en een groot dynamisch bereik. De gevoeligheid van de camera's is verbazingwekkend, dankzij de allerbeste 1/3-inch CCD element.

Eigenschappen

- **15-bits DSP-technologie**
- **XF-dynamic™**
- **Bilinx-communicatie**
- **Hoge resolutie van 540 TVL**
- **NightSense**
- **Wordt zonder objectief geleverd**

Solar Artikel: 6670670 **– laagspanning uitvoering**
Solar Artikel: 6670671 **– 230 Volt uitvoering**

IP Camera’s

Bosch IP camera 200 series voor binnentoepassing

IP-camerasysteem met varifocaal objectief, montagebeugel en voeding.

NBC-255-P

De Bosch NBC-255-P IP-camera is een gebruiksklaar, compleet netwerk-videobewakingssysteem, ondergebracht in een compacte camera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen. Om de camera te gebruiken als een standalone videobewakingssysteem hoeft u de camera alleen maar uit de doos te nemen, de stekker in het stopcontact te steken en de camera te starten, waarna hij direct met opnemen begint.

BOSCH

Eigenschappen

- **Compleet netwerk-videobewakingssysteem in een compacte camera**
- **Progressieve scan voor scherpe beelden van bewegende objecten**
- **Dubbele streaming: H.264 en M-JPEG**
- **De verwijderbare SD/SDHC-geheugenkaart heeft voldoende capaciteit om de beelden van meerdere dagen in de camera op te slaan**
- **Inclusief handbediend 2.8 tot 10 mm varifocaal objectief**
- **Inclusief voeding**

Solar Artikel: 6601005

Behuizingen

Solar Plus buitenbehuizingen

BEHUIZING1

De BEHUIZING1 is een universele en robuuste aluminium behuizing voor professionele toepassingen. Behuizing met een IP66 klassificatie en een werkbare diepte van 230 mm. Behuizing scharniert naar boven open, zodat men gemakkelijk toegang heeft tot camera en objectief. Behuizing is voorzien van een snapsluiting. Behuizing wordt geleverd inclusief statief.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Constructie aluminium**
- **Binnen afmetingen (B x H) 75 x 75 mm**
- **Bruikbare diepte 230 mm**
- **Beschermingsklasse IP66**
- **Flip-top constructie**
- **Kleur RAL9002**
- **Wordt geleverd met statief**

Solar Artikel: 1538030

BEHUIZING2

De BEHUIZING2 is een universele en robuuste aluminium behuizing voor professionele toepassingen met een werkbare diepte van 270 mm.

Solar **Plus**

Eigenschappen:

- **Gelijk aan de BEHUIZING1**
- **Bruikbare diepte 270 mm**

Solar Artikel: 1538031

BEHUIZINGACC1
BEHUIZINGACC2

Paaladapter voor het bevestigen van 1 camera of 2 camera's.

Solar **Plus**

- **Paaladapter voor 1 camera**

Solar Artikel: 1538032

- **Paaladapter voor 2 camera's**

Solar Artikel: 1538033

Bosch buitenbehuizingen

UHO-HGS-50

De behuizingen van de UHO-serie zijn fraai vormgegeven en zijn bedoeld voor buitengebruik. Deze behuizingen zijn scherp geprijsd en eenvoudig te installeren. Er zijn uitvoeringen leverbaar voor gebruik met 24 VAC-, 115 VAC- en 230 VAC-camera's en deze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Eigenschappen

- **Beschermt camera/objectief-combinaties met een lengte tot 262 mm**
- **Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera**
- **IP66, NEMA 4X classificatie**
- **Stevige aluminium constructie**
- **Exclusief muursteun**

Solar Artikel: 6607702 – 230 Volt uitvoering

LTC9215/00

De LTC 9215/00 doorvoermontagebeugels zijn bedoeld voor gebruik binnens- of buitenshuis en ontworpen voor vaste camera's of camerabehuizingen met een maximale nominale belasting van 9 kg. Alle modellen zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium en hebben een gelaste constructie voor een uiterst stevige camerabevestiging. Bovendien kan de zwenkkop 360° draaien en 180° kantelen.

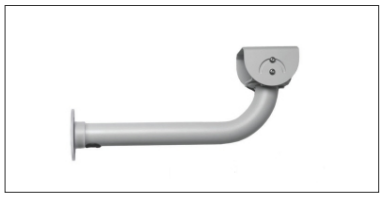

Eigenschappen

- **Doorvoerontwerp voor kabels**
- **Maximale belasting: 9 kg**
- **360° rotatie, 180° kanteling**
- **Veelzijdig ontwerp**
- **Roestbestendige afwerking**

Solar Artikel: 6674390

Objectieven

Solar Plus objectieven

Objectieven met CS-mount universeel toepasbaar voor elk merk camera.

LENS1

Solar **Plus**

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F0.95, 2.8-8 mm

Solar Artikel: 1538040

LENS2

Solar **Plus**

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F1.3, 5-50 mm.

Solar Artikel: 1538041

LENS3 IR gecorrigeerd

Solar **Plus**

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F0.95, 2.9-8 mm. Speciaal IR gecorrigeerd.

Solar Artikel: 1538042

LENS4 IR gecorrigeerd

Solar **Plus**

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F1.6, 5-50 mm. Speciaal IR gecorrigeerd.

Solar Artikel: 1538043

Bosch objectieven

Objectieven met CS-mount universeel toepasbaar voor elk merk camera.

LTC3364/50

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F1.4, 2.8-10 mm

Solar Artikel: 6603014

LTC3664/40 IR gecorrigeerd

1/3” varifocaal objectief DC-iris (passief videogestuurd)
F1.4, 2.8-10 mm. Speciaal IR gecorrigeerd.

Solar Artikel: 6603379

Bosch Dinion accessoires

VP-USB

Bilinx adapter voor USB naar BNC. Met deze adapter is het mogelijk om Bilinx compatibel camera’s van Bosch te kunnen programmeren op een PC. De adapter zet u tussen de coaxkabel van de camera. Zo heeft u beeld en kunt u met de PC de camera configureren.

Solar Artikel: 6671030

De software is gratis te downloaden voor de VP-USB op
www.boschsecurity.nl

UPA-1220-50	Voeding 12 VDC -1 A gestabiliseerd	**Solar Artikel: 6600070**
UPA-2420-50	Voeding 24 VAC -20 VA	**Solar Artikel: 6603062**
UPA-2450-50	Voeding 24 VAC -50 VA	**Solar Artikel: 6603063**

Digitale opslag apparatuur

Solar Plus digitale harddiskrecorders

De Solar Plus digitale hardiskrecorders maken gebruik van de nieuwste H.264 compressie-technologie en zijn eenvoudig te bedienen. Daarnaast hebben de recorders een Nederlandstalige gebruikersinterface.

DVR1

Solar **Plus**

Gratis App voor:
- iPhone
- Android
- Windows Mobile

Eigenschappen

- **4 kanaals analoog / 1 kanaal audio**
- **100FPS@CIF**
- **500 Gb opslagcapaciteit**
- **Pre en post alarm/ Pre event opname**
- **4 alarm input / 1 relais output**
- **2 x BNC video out / VGA**
- **Wordt geleverd inclusief afstandbediening**

Solar Artikel: 1538070

DVR2

Solar **Plus**

Eigenschappen

- **4 kanaals analoog / 1 kanaal audio**
- **100FPS@CIF**
- **500 Gb opslagcapaciteit**
- **Ingebouwde DVD brander**
- **Pre en post alarm/ Pre event opname**
- **4 alarm input / 2 relais outputs**
- **1 x BNC video out / VGA**
- **eSATA support**
- **Wordt geleverd inclusief afstandbediening**

Solar Artikel: 1538071

DVR3

Solar **Plus**

Eigenschappen

- **8 kanaals analoog / 2 kanaal audio**
- **200FPS@CIF**
- **500 Gb opslagcapaciteit**
- **Ingebouwde DVD brander**
- **Pre en post alarm/ Pre event opname**
- **8 alarm input / 2 relais outputs**
- **1 x BNC video out / VGA**
- **eSATA support**
- **Wordt geleverd inclusief afstandbediening**

Solar Artikel: 1538072

DVR4

Solar **Plus**

Eigenschappen

- **16 kanaals analoog / 4 kanaals audio**
- **400FPS@CIF**
- **1 Tb opslagcapaciteit**
- **Ingebouwde DVD brander**
- **Pre en post alarm/ Pre event opname**
- **16 alarm input / 4 relais outputs**
- **1 x BNC video out / VGA**
- **eSATA support**
- **Wordt geleverd inclusief afstandbediening**

Solar Artikel: 1538073

DVRACC1

Solar **Plus**

Set 19 inch bevestigingsbeugels t.b.v. DVR2, DVR3 en DVR4

Solar Artikel: 1538074

Bosch digitale harddiskrecorders

De Bosch 400/480 Serie Harddisk-recorder is een 4/8-kanaals digitale recorder die gebruikmaakt van de nieuwste H.264-compressietechnologie. De 440/480 Serie beschikt over een ingebouwde webserver voor videomanagement via een browser. Het is een volledig geïntegreerde, standalone video-oplossing die meteen voor gebruik gereed is. De 440/480 Serie is leverbaar in uitvoeringen met 4 en 8-kanalen.

Bosch 440 harddiskrecorder H.264 – 4 kanaals

Nieuw

Eigenschappen

- **Real-time 4 kanalen opnemen in H.264**
- **Weergave en opname van videobeelden in de resolutie CIF, 2CIF of 4CIF**
- **Ingebouwde webviewer voor weergeven, afspelen, besturen en configureren op afstand**
- **Ondersteuning van VGA en analoge monitoruitgangen (tot max. 1280x1024)**

BOSCH

Solar Artikel: 6607610

Bosch 480 harddiskrecorder H.264 – 8 kanaals

Nieuw

Eigenschappen

- **Real-time 8 kanalen opnemen in H.264**
- **Weergave en opname van videobeelden in de resolutie CIF, 2CIF of 4CIF**
- **Ingebouwde webviewer voor weergeven, afspelen, besturen en configureren op afstand**
- **Ondersteuning van VGA en analoge monitoruitgangen (tot max. 1280x1024)**

BOSCH

Solar Artikel: 6607611

Monitoren

AG Neovo – U-reeks, de eco slimme efficiëntie

U-17

Met een helder 17-inch scherm, stereoluidsprekers, aan de zijkant geplaatste aansluiting voor hoofdtelefoon en USB-poort, wordt de reeks multimediaopties van de U-17 alleen geëvenaard door de vernieuwende energiebesparende technologie. Verminder het energiegebruik tot 50% vergeleken met de standaard LCD-monitoren (67% in vergelijking met beeldbuizen) of beperk het energiegebruik tot nul met EcoSwitch. Tel daar de duurzame aanraakgevoelige bediening en het superieure NeoV™ Optical Glass bij op en de U-17 is zondermeer de slimste en milieuvriendelijkste keuze van professionals.

Eigenschappen

- **17 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Resolutie 1280 x 1024, contrastverhouding 1000:1 en reactietijd 3ms**
- **Energyvriendelijk: verlaag de energierekening met 50%; nul-watt gebruik met EcoSwitch**
- **Ingangssignaal: analoog, digitaal**
- **Dubbele pc-ingangen: VGA en DVI**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680691

Eco model

U-19

Voor de veeleisende, professionele schermwerker vormt de AG Neovo U-19 een optimale combinatie van fysiek scherm, uitmuntheid en energiebesparing. Een 19"-scherm dat levendige, heldere video weergeeft met slechts half zoveel electriciteitsverbruik als een standaard monitor. Een fraai, gestroomlijnd design dat niet alleen perfect is aangepast, maar ook gebruiksvriendelijk is met aanraakbediening, ingebouwde luidsprekers, koptelefoon en USB-poort. En met een duurzaam paneel, beschermd met NeoV™ Optical Glass, zal hij niet alleen jarenlang als nieuw functioneren, maar er ook zo uitzien.

Eigenschappen

- **19 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Resolutie 1280 x 1024, contrastverhouding 1000:1 en reactietijd 3ms**
- **Energyvriendelijk: verlaag de energierekening met 50%; nul-watt gebruik met EcoSwitch**
- **Ingangssignaal: analoog, digitaal**
- **Dubbele pc-ingangen: VGA en DVI**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680692

Eco model

AG Neovo – X-reeks, ultieme veelzijdigheid

X-17

De X-17 is een bijzonder duurzaam 17-inch scherm dat zijn diensten tientallen jaren blijft leveren. Met NeoV™ Optisch Glas, ingebouwde ondersteuning voor video en meerdere ingangen, is de X-17 uitstekend geschikt voor professionele openbare omgevingen. De unieke metalen behuizing en de aan VESA voldoende muursteunen maken dat de X-17 vrijwel overal gemonteerd kan worden. Het unieke uiterlijk en de veelzijdigheid van de X-17 maken het tot het perfecte scherm voor elke moderne omgeving.

Eigenschappen

- **17 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Duurzame metalen behuizing**
- **Hoge 1280 x 1024 SXGA resolutie**
- **Hoge dynamische contrastverhouding 3000:1**
- **Veel aansluitmogelijkheden (CVBS, Mini DIN S-Video, VGA, DVI)**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680683

X-19

De X-19 is veel meer dan zomaar een bureaumonitor: het is een hogeresolutie 19-inch beeldscherm met NeoV™ Optisch Glas dat het scherm beveiligt tegen krassen, ongelukjes en incidentele schade. Een losse voet en aan VESA voldoende muursteunen maken dat de X-19 vrijwel overal inzetbaar is. Met een sterke metalen behuizing en de flexibiliteit van analoge, DVI, S-video en CVBS-videoingangen biedt de X-19 de verscheidenheid die van essentieel belang is in multi-user omgevingen.

Eigenschappen

- **19 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Duurzame metalen behuizing**
- **Hoge 1280 x 1024 SXGA resolutie**
- **Hoge dynamische contrastverhouding 3000:1**
- **Veel aansluitmogelijkheden (CVBS, Mini DIN S-Video, VGA, DVI)**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680684

AG Neovo – SX-reeks, scherpe surveillance

SX-17P

Voor zeer efficiënte surveillance-prestaties kiezen de grote beveiligingsomgevingen de SX-17P.
De ingebouwde beeldversterker van het Advanced Image Platform™ van AG Neovo zorgt voor een feilloze reproductie van CCTV-beelden op hoge resoluties van 625/PAL lijnen. Eco-vriendelijkheid is standaard ingebouwd, evenals RoHS, REACH en WEEE certificering en een EcoSmart-sensor die het energiegebruik tot 1/3 beperkt. In combinatie met de stijlvolle en toch duurzame metalen behuizing en het van rand tot rand beschermende NeoV™ Optical Glass verandert de S-17P elke bewakingsruimte in een beveiligings-commandocentrum.

Eigenschappen

- **17 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Duurzame metalen behuizing**
- **Hoge 1280 x 1024 SXGA resolutie**
- **Horizontale resolutie tot 620TVL(NTSC), 625TVL(PAL)**
- **Veel aansluitmogelijkheden (BNC in/uit x2, S-Video, VGA, DVI, Audio in/uit)**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680694

Eco model

SX-19P

Voor zeer efficiënte surveillance-prestaties kiezen de grote beveiligingsomgevingen de SX-19P.
De ingebouwde beeldversterke van het Advanced Image Platform™ van AG Neovo zorgt voor een feilloze reproductie van CCTV-beelden op hoge resoluties van 625/PAL lijnen. Eco-vriendelijkheid is standaard ingebouwd, evenals RoHS, REACH en WEEE certificering en een EcoSmart-sensor die het energiegebruik tot 1/3 beperkt. In combinatie met de stijlvolle en toch duurzame metalen behuizing en het van rand tot rand beschermende NeoV™ Optical Glass verandert de S-19P elke bewakingsruimte in een beveiligings-commandocentrum.

Eigenschappen

- **19 inch monitor met NeoV™ Optical Glass**
- **Duurzame metalen behuizing**
- **Hoge 1280 x 1024 SXGA resolutie**
- **Horizontale resolutie tot 620TVL(NTSC), 625TVL(PAL)**
- **Veel aansluitmogelijkheden (BNC in/uit x2, S-Video, VGA, DVI, Audio in/uit)**
- **VESA-standaard muurmontage**

Solar Artikel: 6680695

Eco model

Toebehoren

VGA converter

Hoge resolutie video BNC naar VGA converter

Eigenschappen

- **ondersteunt zowel NTSC als PAL**
- **OSD functie voor eenvoudig instellen van brightness, contrast, color, tint, features en resolutie**
- **uitgang frequentie: 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz en 85 Hz**
- **Uitgevoerd met doorlusmogelijkheid**

Solar Artikel: 6680667

Kwadrantenschakelaar

Solar **Plus**

Eenvoudige videoschakelaar waarmee u maximaal 4 camera's op 1 monitor kunt aansluiten.

Eigenschappen

- **Kleuren quad 4 kanaals met doorlusmogelijkheid**
- **Real time display**
- **Full screen playback**
- **4 alarm input / 1 relais output**
- **Motion detectie en video loss**
- **Tijd en datum**
- **Sequentieel, beeld bevriezen en Picture in Picture**
- **Gain regelbaar per camera**

Solar Artikel: 1538060 + 1538012

Connectivity

BNC snelmontageplug RG-59 / RG-62 male

Solar Artikel: 6670082

BNC crimpplug RG-59 / RG-62 male

Solar Artikel: 2700560

Kabelkoppeling

CABELCON connectors

Kabelkoppeling voor **coax 12** naar **coax 12**	**Solar Artikel: 4100101**
Kabelkoppeling voor **coax 12** naar **RG59**	**Solar Artikel: 4100111**
Kabelkoppeling voor **coax 6** naar **RG59**	**Solar Artikel: 4102111**
Kabelkoppeling voor **coax 6** naar **coax 12**	**Solar Artikel: 4100102**

Kabel en toebehoren

Coaxkabel met voedingsaders

Videokabel 75 Ohm, RG-59 + 2 x LIY 0,5mm2	**Solar Artikel: 1706211**
Videokabel 75 Ohm, RG-59 + 2 x LIY 0,75mm2	**Solar Artikel: 1706614**

Coax onbewapend

Coax RG-59 B/U kabel 75 Ohm zwart	**Solar Artikel: 1706206**
Coax 12 kabel 75 Ohm grijs, onbewapend	**Solar Artikel: 1706611**
Coax 12 kabel 75 Ohm groen, onbewapend	**Solar Artikel: 1706615**
Coax 12 kabel 75 Ohm zwart, onbewapend	**Solar Artikel: 1706620**
Coax 6 kabel 75 Ohm groen, onbewapend	**Solar Artikel: 1706625**

Coax bewapend

Coax 12 kabel 75 Ohm groen, bewapend	**Solar Artikel: 1706631**

Zelfvulkaniserende tape

Zelfvulkaniserende rubber isolatietape, lengte 9 mtr	**Solar Artikel: 3880050**

Monitorsteunen, bureau-, wand- en plafondsteunen

Newstar bureausteunen

Met deze monitorarmen bevestigt u een LCD/TFT scherm aan een bureau. Door gebruik te maken van een monitorarm profiteert u optimaal van de mogelijkheden van uw scherm. De arm is eenvoudig in hoogte en diepte te verstellen door de veer. Hierdoor creëert u de ideale werkhouding ten opzichte van het scherm. U verkleint door de juiste werkhouding natuurlijk de kans op nek- en rugklachten.

NEWSTAR computerproducts

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 26"
Draagvermogen (kg)	: 12
Bureaumontage	: Bureauklem
Hoogte	: 0 - 50 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 100x100 mm
Hoogteverstelling	: Ja
Kantelen	: Ja
Roteren	: Ja
Zwenken	: Ja
Montage	: Bureau
Kleur	: Zilver

Solar Artikel: 6687519

NEWSTAR computerproducts

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 26"
Draagvermogen (kg)	: 12
Bureaumontage	: Bureauklem
Hoogte	: 0 - 50 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 100x100 mm
Hoogteverstelling	: Ja
Kantelen	: Ja
Roteren	: Ja
Zwenken	: Ja
Montage	: Bureau
Kleur	: Zilver

Solar Artikel: 6687520

NEWSTAR computerproducts

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 26"
Draagvermogen (kg)	: 12
Bureaumontage	: Bureauklem
Hoogte	: 0 - 45 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 100x100 mm
Hoogteverstelling	: Ja
Kantelen	: Ja
Roteren	: Ja
Zwenken	: Ja
Montage	: Bureau
Kleur	: Zwart

Solar Artikel: 6687526

Newstar wandsteunen

De vlakke wandsteun met antidiefstalmogelijkheid voor LCD/TFT schermen t/m 30". De ruimte tussen de wand en achterzijde van het scherm is slechts 1 cm. Deze steun wordt geleverd inclusief installatiemateriaal. Met deze wandsteun creëert u een schitterend schilderij-effect. Montage is mogelijk op alle schermen met een VESA gatenpatroon.



Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 30"
Draagvermogen (kg)	: 30
Afstand tot wand	: 1 cm
VESA minimaal	: 50x50 mm
VESA maximaal	: 100x100 mm
Hoogteverstelling	: Nee
Kantelen	: Nee
Roteren	: Nee
Zwenken	: Nee
Montage	: Wand
Kleur	: Zilver

Solar Artikel: 6687537

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 24"
Draagvermogen (kg)	: 10
Afstand tot wand	: 8 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 100x100 mm
Hoogteverstelling	: Nee
Kantelen	: Ja
Roteren	: Nee
Zwenken	: Ja
Montage	: Wand
Kleur	: Zwart

Solar Artikel: 6687539

Newstar plafondsteunen

Met een plafondsteun hangt u een LCD/TFT scherm eenvoudig aan het plafond. De steun is gemakkelijk in hoogte te verstellen. Tevens kunt u het scherm 180 graden zwenken en 90 graden kantelen waardoor u de ideale kijkhoogte instelt.

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 26"
Draagvermogen (kg)	: 12
Hoogte	: 79 - 129 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 200x100 mm
Hoogteverstelling	: Ja
Kantelen	: Ja
Roteren	: Ja
Zwenken	: Ja
Montage	: Plafond
Kleur	: Zwart

Solar Artikel: 6687579

Eigenschappen

Beeldformaat	: 10 - 32"
Draagvermogen (kg)	: 20
Hoogte	: 64 - 105 cm
VESA minimaal	: 75x75 mm
VESA maximaal	: 200x200 mm
Hoogteverstelling	: Ja
Kantelen	: Ja
Roteren	: Ja
Zwenken	: Ja
Montage	: Plafond
Kleur	: Zilver

Solar Artikel: 6687580

KVM switches, video splitter / converters

Newstar KVM switches

De NS211MICRO-USB is een compacte 2-poorts KVM switch, USB. Hiermee bedient u twee computers met één toetsenbord, muis en monitor.

Eigenschappen

Aansluiting	: USB
Aansluitingen	: 2
Bandbreedte	: 400Mhz
Drukknop	: Ja
Hot Key	: Ja
Kabellengte	: 2 meter
Kabels	: Ja
Resolutie	: 2048x1536@85Hz
Kleur	: Zwart

Solar Artikel: 2718905

Newstar UTP video extender

De NS121UTP is een VGA video extender over UTP waarmee u de afstand tussen PC en scherm vergroot tot maximaal 130 meter.

Eigenschappen

Aansluiting	: USB
Bandbreedte	: 400Mhz
Cascade	: Ja
Drukknop	: Ja
Kabellengte	: 150 meter
Kabels	: Ja
Rackmontage	: Ja, inclusief
Resolutie	: 1920x1200@85Hz
Kleur	: Zwart

Solar Artikel: 2718951

Overzicht verkoopkantoren

Verkoop Alkmaar
Toermalijnstraat 7
1812 RL Alkmaar
Elektra artikelen:
Tel. 072 - 519 20 50
CV & Sanitair:
Tel. 072 - 519 20 40
Fax. 072 - 519 20 88
alkmaar@solarnederland.nl

Verkoop Alphen a/d Rijn
Curieweg 6b
2408 BZ Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 42 76 86
Fax. 0172 23 36 86
alphen@solarnederland.nl

Verkoop Amsterdam
Zekeringstraat 50
1014 BT Amsterdam
Elektra artikelen:
Tel. 020 - 592 28 50
Fax. 020 - 592 28 80
CV & Sanitair:
Tel. 020 - 592 28 00
Fax. 020 - 592 28 80

Verkoop Assen
Hof van Parijs 10b
9403 DA Assen
Tel. 0592 34 38 41
Fax. 0592 34 19 55
assen@solarnederland.nl

Verkoop Breda
Veldsteen 54
4815 PK Breda
Elektra artikelen:
Tel. 076 - 548 31 50
Fax. 076 - 548 31 88
CV & Sanitair:
Tel. 076 – 548 31 00
Fax. 076 – 548 31 80
breda@solarnederland.nl

Verkoop Den Haag
Wolga 3
2491 BK Den Haag
Telefoon 070 - 317 4460
Fax 070 – 327 6000
denhaag@solarnederland.nl

Verkoop Drachten
De Hemmen 4
9206 AG Drachten
Elektra artikelen:
Tel. 0512 - 586 050
CV & Sanitair:
Tel. 0512 – 586 000
Fax. 0512 - 586 080
drachten@solarnederland.nl

Verkoop Duiven
Effect 5
6921 RG Duiven
Tel. 026 319 42 00
Fax. 026 365 23 95
duiven@solarnederland.nl

Verkoop Ede
Radonstraat 12
6718 WS Ede
Tel. 0318 63 40 13
Fax. 0318 62 32 44
ede@solarnederland.nl

Verkoop Eindhoven
Beemdstraat 15
5653 MA Eindhoven
Tel.Elektra 040-2563950
Tel.Verwarming 040-2563960
Tel.Vegro 040-2563900
Fax nr. 040-2563980

Balie:
Hurksestraat 18
5652 AK Eindhoven
eindhoven@solarnederland.nl

Verkoop Heerlen
In de Cramer 54-56
6411 RS Heerlen
Tel 045 573 51 00
Fax 045 573 51 80
heerlen@solarnederland.nl

Verkoop Hengelo
Wegtersweg 20a
7556 BR Hengelo
Tel. 074 241 56 66
Fax. 074 245 23 88
hengelo@solarnederland.nl

Verkoop Moergestel
De Sonman 26
5066 GJ Moergestel
Tel. 013 513 22 91
Fax. 013 513 36 29
moergestel@solarnederland.nl

Verkoop Roermond
Middenhoven 6
6042 NX Roermond
Tel. 0475 34 51 50
Fax. 0475 34 04 06
roermond@solarnederland.nl

Verkoop Schiedam
Jan van Galenstraat 13
3115 JG Schiedam
Tel. 010 488 44 50
Fax. 010 488 44 66
schiedam@solarnederland.nl

Verkoop Utrecht
Mississippidreef 46
3565 CG Utrecht
Tel. 030 264 29 00
Fax. 030 264 29 80
utrecht@solarnederland.nl

Verkoop Zwolle
Boeierweg 9
8042 PV Zwolle
Tel. 038 427 24 50
Fax. 038 427 24 50
zwolle@solarnederland.nl